
Schachtadeckung aus Stahl, verzinkt mit Wanne 247032

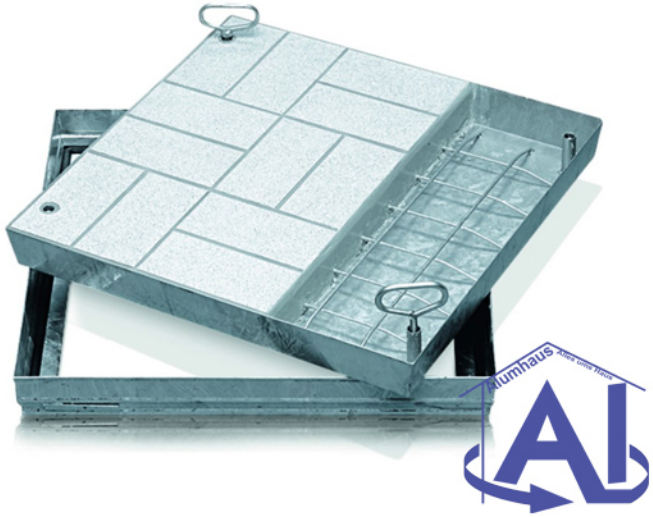

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)

Produkteigenschaften

Außenmaß L x B x H: 720 mm × 520 mm
Bauhöhe: 90 mm
Material Abdeckung: Stahl, verzinkt
Material Rahmen: Stahl, verzinkt
Transportabmessungen: 720 mm × 520 mm × 70 mm
Wannentiefe: 80 mm
lichte Breite Schacht: 400 mm
lichte Länge Schacht: 600 mm
lichtes Schachtmaß: 600mm × 400mm