

Winkelprofil-Anputzrahmen aus Aluminium.
Umlaufendes, kantiges Profil, Deckbreite 20mm. Ausführung auch in Edelstahl erhältlich. Das Ausparungsmass sollte jeweils 10mm grösser als das Anlagenmass gewählt werden.

Aussparungstiefen:

Typ L, (längs liegend) / Typ Q, (quer liegend)

Typ L X = 390 mm

Typ Q X = 290 mm

- Mauereinbauten
- Einbauten in Tür-Seitenteile




B 28.2



B 28.1

(Abb. B28.1) Brieffachanlage ohne Ablagefächer.

Seitliches Sonneriefach bestückt mit bauseitiger Videoüberwachung und Klingeleinheit.

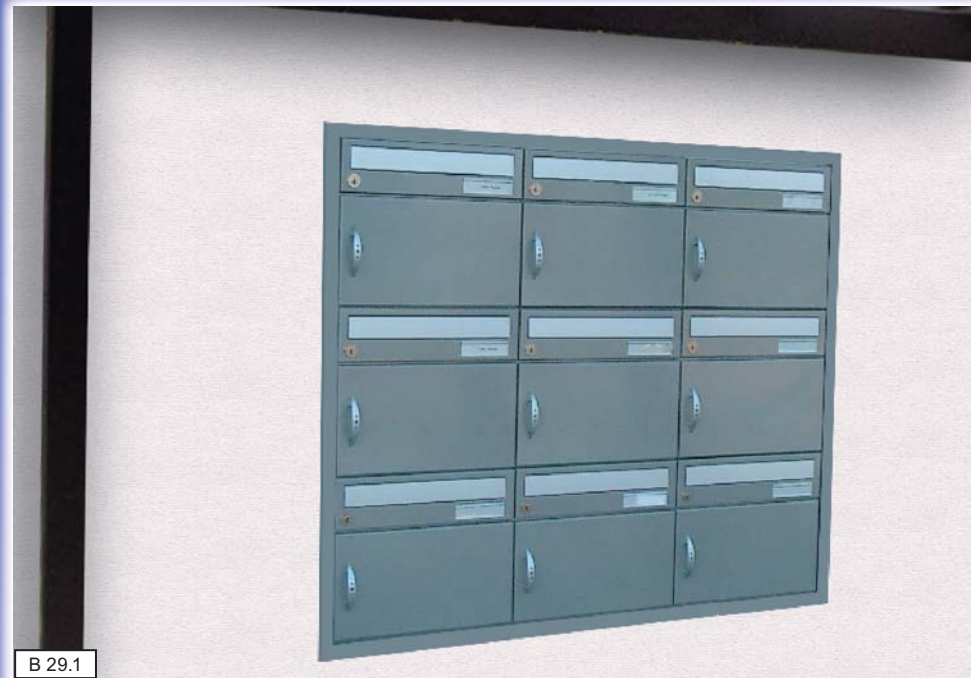

B 29.1



B 29.2